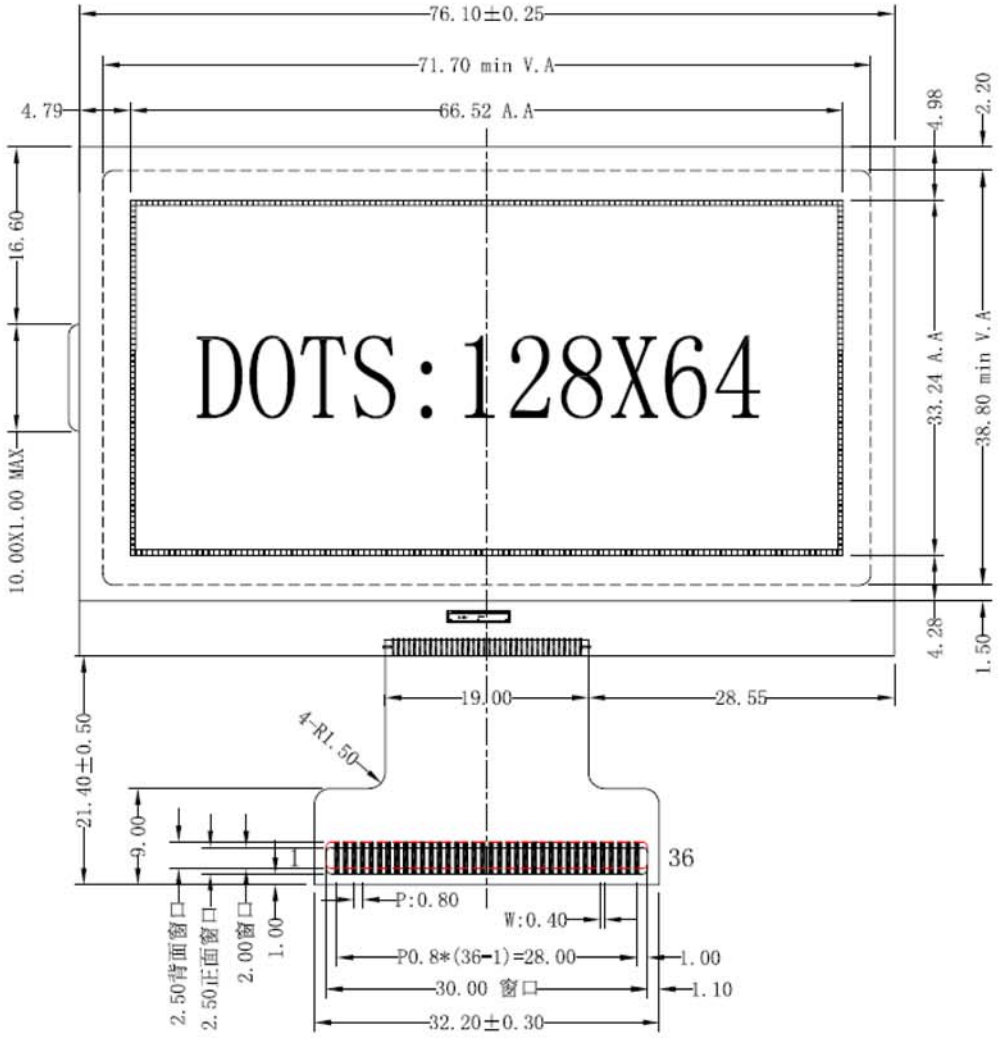

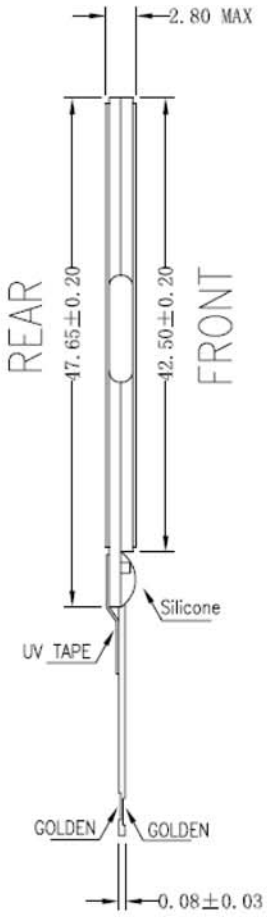

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DESC	NC	IRS	HPMB	PSB	C86	VR	V0	V1	V2	V3	V4	NC	NC	CAP2-	CAP2+	CAP1+	CAP1-	CAP3+
PIN	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
DESC	NC	VOUT	VSS	VDD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	/RD(E)	/WR	A0	RST	CS1B	NC

DISPLAY TYPE: FSTN/POSITIVE
POLARIZER: TRANSMISSIVE
VIEWING DIRECTION: 6:00-CLOCK
DRIVE METHOD: 1/65DUTY,1/9BIAS
LCD OPERATING VOLTAGE: 10.0v
LCM OPERATING VOLTAGE: 3.0v
OPERATING TEMP: 0 TO 50 Deg.C
STORAGE TEMP: -10 TO 60 Deg.C
CONNECTOR: COG
UNSIGNED TOLERANCE: ±0.20



深圳市精诚显示技术有限公司

REVISION RECORD		DATE
1		
2		
3		

Model No.: JM12864C07				
Part No.: SPEC-JM12864C07				VER.: A
DESIGNER	CHECKED	APPROVED	DATE	SHEET: 1/1
				UNIT: mm