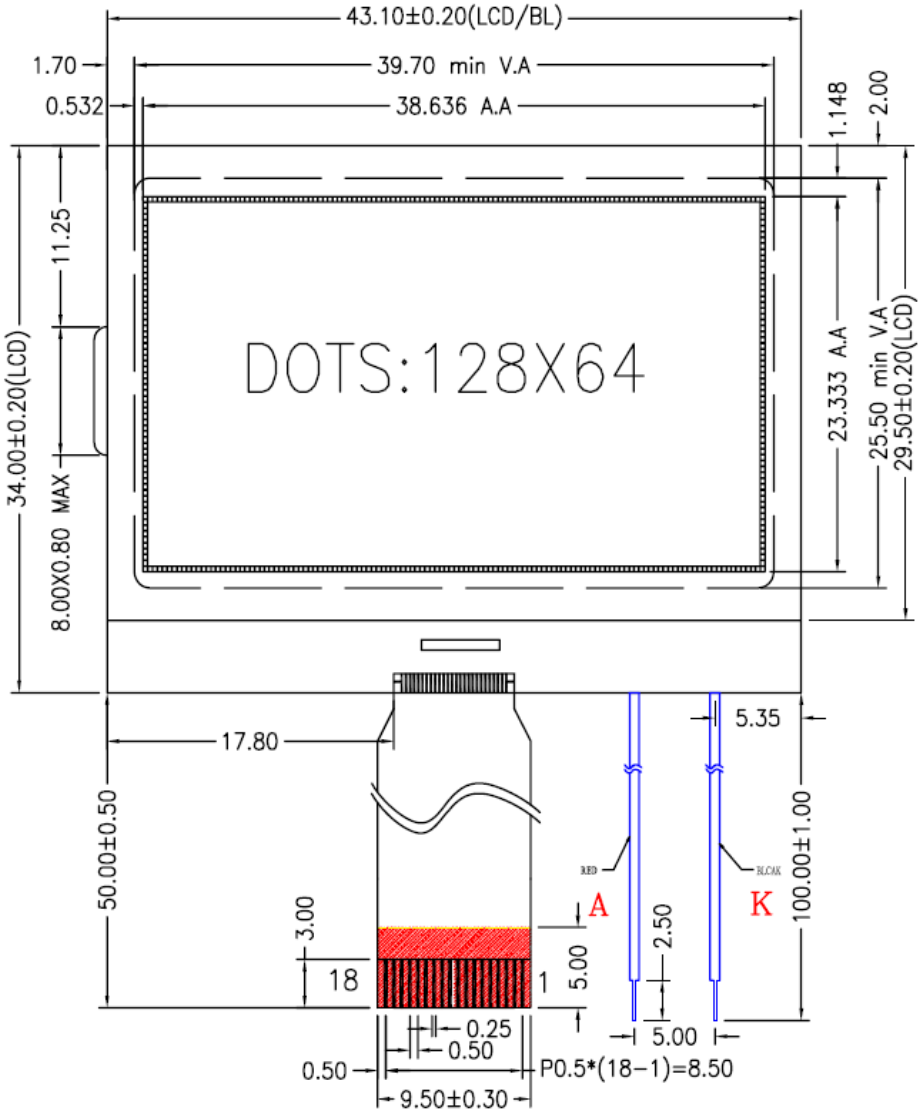

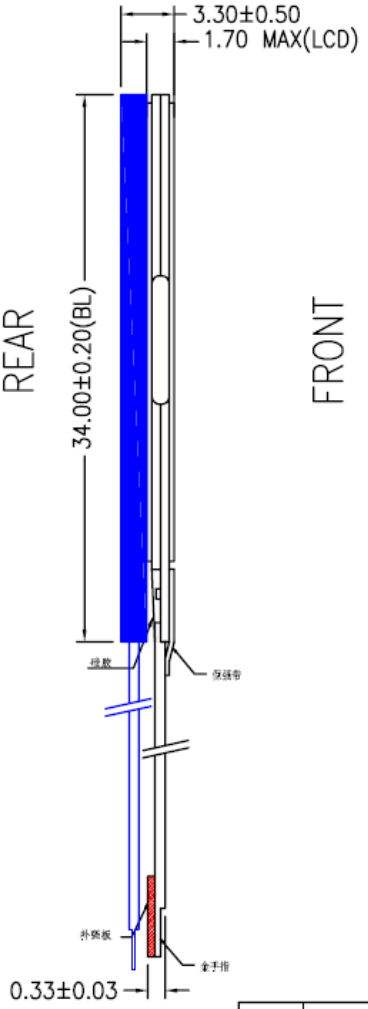





DISPLAY TYPE: FSTN/POSITIVE
POLARIZER: TRANSFLECTIVE
VIEWING DIRECTION: 6:00-CLOCK
DRIVE METHOD: 1/64DUTY,1/9BIAS
LCM OPERATING VOLTAGE: 3.0v
LCD OPERATING VOLTAGE: 8.7v
OPERATING TEMP: -10 TO 60 Deg.C
STORAGE TEMP: -20 TO 70 Deg.C
CONNECTOR: COG
UNSIGNED TOLERANCE: ±0.20
BACK LIGHT:WHITE Vf=3.0v If=30mA

NO.	SYMBOL
1	V0
2	V1
3	V2
4	V3
5	V4
6	C2-
7	C2+
8	C1+
9	C1-
10	C3+
11	VOUT
12	VSS
13	VDD
14	SI(D7)
15	SCL(D6)
16	A0
17	/RES
18	/CS

深圳市精诚显示技术有限公司

REVISION RECORD		DATE	Model No.: JM12864C04				
1			Part No.: SPEC-JM12864C04				VER.: A
2			DESIGNER	CHECKED	APPROVED	DATE	SHEET: 1/1
3							UNIT: mm