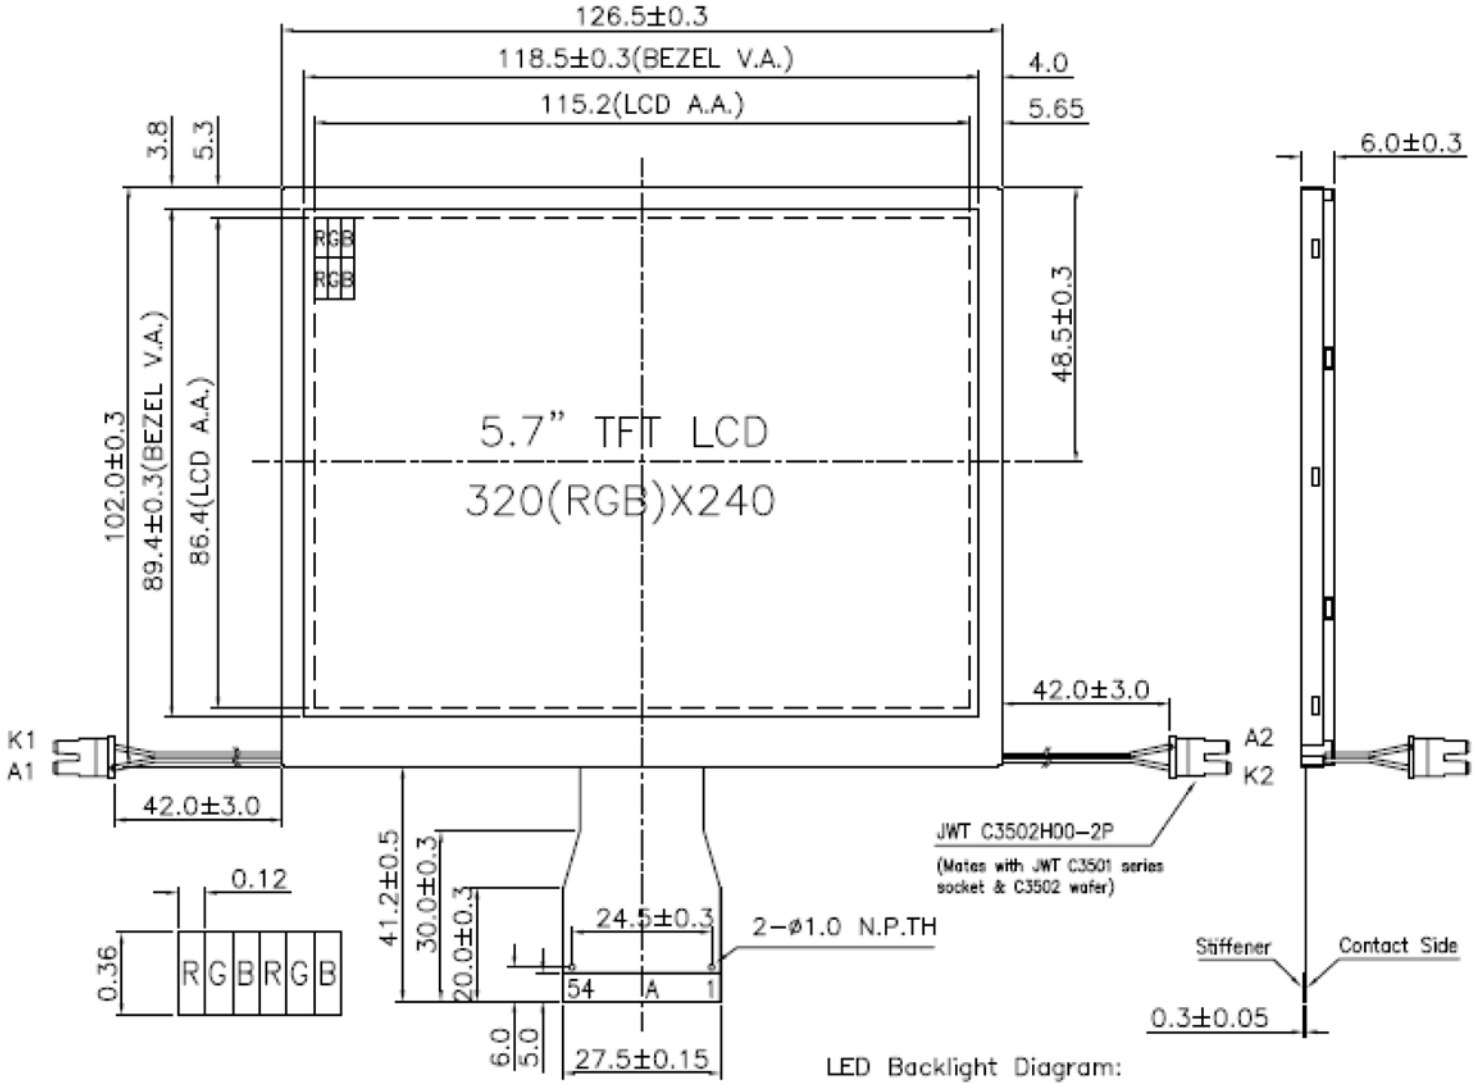

LED Backlight Diagram:

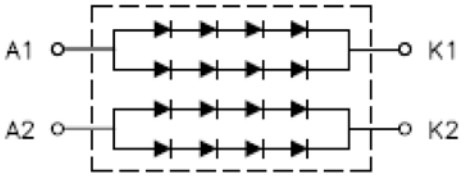

Notes:
1. 5.7" Transmissive, Normally-White TFT-LCD Module
2. View Direction: 12:00
3. LCD Drivers: HX8218+HX8615
4. Interface: 24-Bit Parallel RGB
5. Backlight: White LED
6. Operation Temp.: -20℃ to 70℃
7. Storage Temp.: -30℃ to 80℃

PIN	SYMBOL
1-6	NC
7	POL
8	/RESET
9	SPENA
10	SPCLK
11	SPDAT
12-19	B0-B7
20-27	G0-G7
28-35	R0-R7
36	HSYNC
37	VSYNC
38	DOTCLK
39-40	VDD(+5V)
41-42	VCC(+3.3V)
43-44	NC
45	VGL
46	NC
47	VGH
48-50	NC
51	VCOM
52	DEN
53	GND
54	AVSS



深圳市精诚显示技术有限公司

REVISION RECORD		DATE	Model No.: JMT57-01				
1			Part No.: SPEC- JMT57-01			VER.:	A
2			DESIGNER	CHECKED	APPROVED	DATE	SHEET: 1/1
3						UNIT:	mm